

**SILIKON- UND
GUMMIPROFILE
FÜR AUFBLASBARE
DICHTUNGEN**

34,8


5



SILIKONPROFILE


34,8

5




Profil S1

Artikelnummer: 610 025, 610 465
 Material: Silikon, transp., rotbraun
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 45 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm




Profil S2

Artikelnummer: 610 292
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 25 mm
 Radial Innen/Außen: R 25 mm




Profil S3

Artikelnummer: 610 232
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 2 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 65 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm




Profil S4

Artikelnummer: 610 024, 610 405
 Material: Silikon, transp., rotbraun
 Hub: 5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 75 mm
 Radial Innen/Außen: R 85 mm




Profil S5

Artikelnummer: 610 514
 Material: Silikon, schwarz
 Hub: 8 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 100 mm
 Radial Innen/Außen: R 55 mm




Profil S6

Artikelnummer: 610 243
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 3 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 100 mm
 Radial Innen/Außen: R 110 mm




Profil S7

Artikelnummer: 610 023
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 12 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 160 mm
 Radial Innen/Außen: R 115 mm

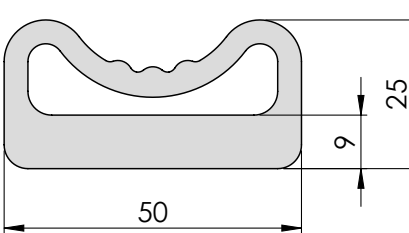

Profil S8


Artikelnummer: 610 079
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 20 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 300 mm
 Radial Innen/Außen: R 130 mm



Profil S9


Artikelnummer: 610 420
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 4 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 40 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.




Profil S10

Artikelnummer: 610 241, 610 472
 Material: Silikon, transp., rotbraun
 Hub: 8 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 110 mm
 Radial Innen/Außen: R 80 mm




Profil S11

Artikelnummer: 610 369
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 20 mm
 Radial Innen/Außen: R 20 mm




Profil S12

Artikelnummer: 610 331, 610 479
 Material: Silikon, transp. / schwarz
 Hub: 1,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 90 mm
 Radial Innen/Außen: R 35 mm

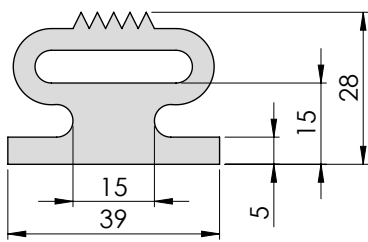


Profil S13

Artikelnummer: 610 311, 610 412
 Material: Silikon, transp., rotbraun
 Hub: 12 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 200 mm
 Radial Innen/Außen: R 100 mm




Profil S14

Artikelnummer: 610 336
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 35 mm
 Radial Innen/Außen: R 35 mm




Profil S15

Artikelnummer: 610 384
 Material: Silikon, schwarz
 Hub: 7 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 100 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm




Profil S16

Artikelnummer: 610 617
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 10 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 110 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm



Profil S17


Artikelnummer: 610 359
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 35 mm
 Radial Innen/Außen: R 35 mm



Profil S18


Artikelnummer: 610 339
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 55 mm
 Radial Innen/Außen: R 30 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.




Profil S19

Artikelnummer: 610 367
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 65 mm
 Radial Innen/Außen: R 55 mm




Profil S20

Artikelnummer: 610 351
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 1,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 45 mm
 Radial Innen/Außen: R 65 mm




Profil S21

Artikelnummer: 610 345
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 120 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm




Profil S22

Artikelnummer: 610 329
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 50 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm




Profil S23

Artikelnummer: 610 324
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 4 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 130 mm
 Radial Innen/Außen: R 55 mm




Profil S24

Artikelnummer: 610 388
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 270 mm
 Radial Innen/Außen: R 160 mm




Profil S25

Artikelnummer: 610 395
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 45 mm
 Radial Innen/Außen: R 90 mm



Profil S26


Artikelnummer: 610 399
 Material: Silikon, schwarz
 Hub: 5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 115 mm
 Radial Innen/Außen: R 45 mm



Profil S27


Artikelnummer: 610 400
 Material: Silikon, schwarz
 Hub: 3 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 96 mm
 Radial Innen/Außen: R 80 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.




Profil S28

Artikelnummer: 610 418
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 0,4 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 10 mm
 Radial Innen/Außen: R 15 mm




Profil S29

Artikelnummer: 610 419
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 2,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 80 mm
 Radial Innen/Außen: R 175 mm




Profil S30

Artikelnummer: 610 431
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 1,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 100 mm
 Radial Innen/Außen: R 115 mm




Profil S31

Artikelnummer: 610 434
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 2 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 230 mm
 Radial Innen/Außen: R 175 mm




Profil S32

Artikelnummer: 610 435
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 10 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 270 mm
 Radial Innen/Außen: R 65 mm




Profil S33

Artikelnummer: 610 436
 Material: Silikon, grau
 Hub: 5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 300 mm
 Radial Innen/Außen: R 230 mm




Profil S34

Artikelnummer: 610 443, 610 466
 Material: Silikon, transp. schwarz
 Hub: 8 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 170 mm
 Radial Innen/Außen: R 75 mm



Profil S35


Artikelnummer: 610 445
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 15 mm
 Radial Innen/Außen: R 15 mm



Profil S36


Artikelnummer: 610 449
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 1,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 60 mm
 Radial Innen/Außen: R 30 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.




Profil S37

Artikelnummer: 610 456
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 7 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 190 mm
 Radial Innen/Außen: R 85 mm




Profil S38

Artikelnummer: 610 461
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 2 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 100 mm
 Radial Innen/Außen: R 75 mm




Profil S39

Artikelnummer: 610 464
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 2 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 80 mm
 Radial Innen/Außen: R 70 mm

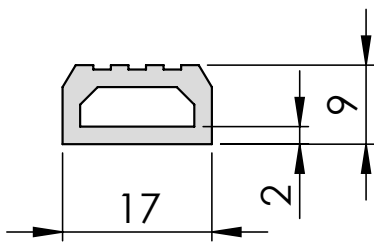


Profil S40

Artikelnummer: 610 455
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 4 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 100 mm
 Radial Innen/Außen: R 55 mm




Profil S41

Artikelnummer: 610 480
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 2,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 65 mm
 Radial Innen/Außen: R 65 mm




Profil S42

Artikelnummer: 610 484
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 10 mm
 Radial Innen/Außen: R 15 mm

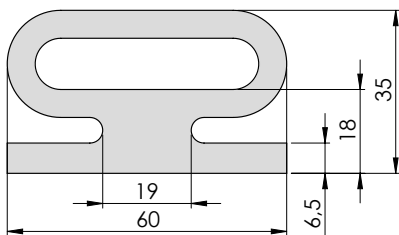


Profil S43

Artikelnummer: 610 492
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 18 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 300 mm
 Radial Innen/Außen: R 270 mm



Profil S44


Artikelnummer: 610 500
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 170 mm
 Radial Innen/Außen: R 140 mm



Profil S45


Artikelnummer: 610 511
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 0,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 45 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.




Profil S46

Artikelnummer: 610 512
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 6 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 115 mm
 Radial Innen/Außen: R 60 mm




Profil S47

Artikelnummer: 610 503
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 13 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 260 mm
 Radial Innen/Außen: R 215 mm




Profil S48

Artikelnummer: 610 513
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 3 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 90 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm




Profil S49

Artikelnummer: 610 526
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 45 mm
 Radial Innen/Außen: R 35 mm




Profil S50

Artikelnummer: 610 527
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 4 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 150 mm
 Radial Innen/Außen: R 175 mm




Profil S51

Artikelnummer: 610 530
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 2 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 75 mm
 Radial Innen/Außen: R 95 mm




Profil S52

Artikelnummer: 610 532
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 55 mm
 Radial Innen/Außen: R 60 mm



Profil S53


Artikelnummer: 610 558
 Material: Silikon, grau
 Hub: 6 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 55 mm
 Radial Innen/Außen: R 65 mm



Profil S54


Artikelnummer: 610 566
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 14 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 170 mm
 Radial Innen/Außen: R 80 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

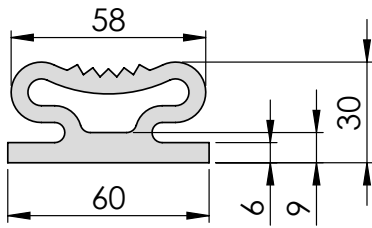


Profil S55

Artikelnummer: 610 535
 Material: Silikon, rotbraun
 Hub: 20 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 260 mm
 Radial Innen/Außen: R 160 mm




Profil S56

Artikelnummer: 610 582
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 19 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 280 mm
 Radial Innen/Außen: R 150 mm




Profil S57

Artikelnummer: 610 605
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 10 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 130 mm
 Radial Innen/Außen: R 70 mm




Profil S58

Artikelnummer: 610 606
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 50 mm
 Radial Innen/Außen: R 45 mm




Profil S59

Artikelnummer: 610 608
 Material: Silikon, weiß
 Hub: 1,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 25 mm
 Radial Innen/Außen: R 30 mm




Profil S60

Artikelnummer: 610 607
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 40 mm
 Radial Innen/Außen: R 30 mm




Profil S61

Artikelnummer: 610 574
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 7 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 100 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm



Profil S62


Artikelnummer: 610 573
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 7 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 40 mm
 Radial Innen/Außen: R 80 mm



Profil S63


Artikelnummer: 610 611
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 9 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 50 mm
 Radial Innen/Außen: R 80 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.




Profil S64

Artikelnummer: 610 621
 Material: Silikon, weiß
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 50 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm




Profil S65

Artikelnummer: 610 619
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 9 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 70 mm
 Radial Innen/Außen: R 90 mm




Profil S66

Artikelnummer: 610 635
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 18 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 180 mm
 Radial Innen/Außen: R 100 mm




Profil S67

Artikelnummer: 610 632
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 3,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 50 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm




Profil S68

Artikelnummer: 610 633
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 2,5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 30 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm



Profil S69

Artikelnummer: 610 640
 Material: Silikon, transparent
 Hub: 8 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 120 mm
 Radial Innen/Außen: R 45 mm



Profil S70

Artikelnummer: 610 637
 Material: Silikon, blau
 Hub: 8 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 170 mm
 Radial Innen/Außen: R 190 mm


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

GUMMIPROFILE

34,8


5






Profil G1

Artikelnummer: 610 442
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 7 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 115 mm
 Radial Innen/Außen: R 65 mm




Profil G2

Artikelnummer: 610 474
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 14 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 95 mm
 Radial Innen/Außen: R 35 mm

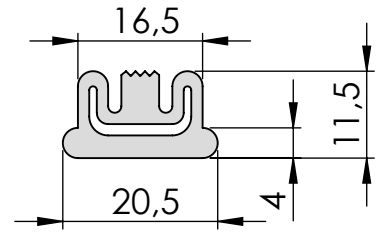


Profil G3

Artikelnummer: 610 458
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 12 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 120 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm




Profil G4

Artikelnummer: 610 473
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 14 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 115 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm




Profil G5

Artikelnummer: 610 483
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 16 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 435 mm
 Radial Innen/Außen: R 230 mm




Profil G6

Artikelnummer: 610 469, 610 601
 Material: FKM, NR/SBR, schwarz
 Hub: 2 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 80 mm
 Radial Innen/Außen: R 70 mm




Profil G7

Artikelnummer: 610 510
 Material: SBR, schwarz
 Hub: 3 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 75 mm
 Radial Innen/Außen: R 75 mm



Profil G8


Artikelnummer: 610 622
 Material: NR/SBR, schwarz
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 45 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm



Profil G9


Artikelnummer: 610 496
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 18 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 380 mm
 Radial Innen/Außen: R 220 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.




Profil G10

Artikelnummer: 610 540
 Material: NBR, schwarz
 Hub: 7 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 140 mm
 Radial Innen/Außen: R 100 mm




Profil G11

Artikelnummer: 610 538
 Material: HNBR, schwarz
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 85 mm
 Radial Innen/Außen: R 55 mm




Profil G12

Artikelnummer: 610 516
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 15 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 75 mm
 Radial Innen/Außen: R 85 mm




Profil G13

Artikelnummer: 610424, 610529, 610411
 Material: EPDM, FKM, NBR, schwarz
 Hub: 10 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 250 mm
 Radial Innen/Außen: R 120 mm




Profil G14

Artikelnummer: 610 557
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 14 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 135 mm
 Radial Innen/Außen: R 100 mm




Profil G15

Artikelnummer: 610 545
 Material: HNBR, schwarz
 Hub: 20 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 160 mm
 Radial Innen/Außen: R 100 mm




Profil G16

Artikelnummer: 610 560
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 12 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 170 mm
 Radial Innen/Außen: R 100 mm



Profil G17


Artikelnummer: 610 581
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 4 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 40 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm

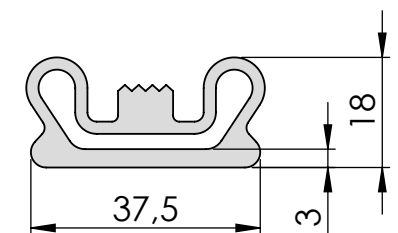

Profil G18


Artikelnummer: 610 600
 Material: EPDM, schwarz
 Hub: 24 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 260 mm
 Radial Innen/Außen: R 90 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.




Profil G19

Artikelnummer: 610 595
 Material: NR/SBR,
 schwarz
 Hub: 1 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 25 mm
 Radial Innen/Außen: R 30 mm




Profil G20

Artikelnummer: 610 599
 Material: EPDM,
 schwarz
 Hub: 14 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 90 mm
 Radial Innen/Außen: R 30 mm




Profil G21

Artikelnummer: 610 616
 Material: NBR,
 schwarz
 Hub: 3 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 40 mm
 Radial Innen/Außen: R 50 mm




Profil G22

Artikelnummer: 610 636
 Material: EPDM,
 schwarz
 Hub: 6 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 110 mm
 Radial Innen/Außen: R 60 mm



Profil G23

Artikelnummer: 610 638
 Material: EPDM,
 schwarz
 Hub: 5 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 110 mm
 Radial Innen/Außen: R 90 mm



Profil G24

Artikelnummer: 610 641
 Material: EPDM,
 schwarz
 Hub: 2 mm
 Mindestbiegeradius
 Axial: R 50 mm
 Radial Innen/Außen: R 40 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.



Kruppstraße 13
41540 Dormagen (Hackenbroich)
Tel. +49 2133 6968 / 6969
Fax +49 2133 63536
post@algummi.de
www.algummi.de