www.algummi.de

AL Gummi

SILICONE AND RUBBER PROFILES FOR INFLATABLE SEALS

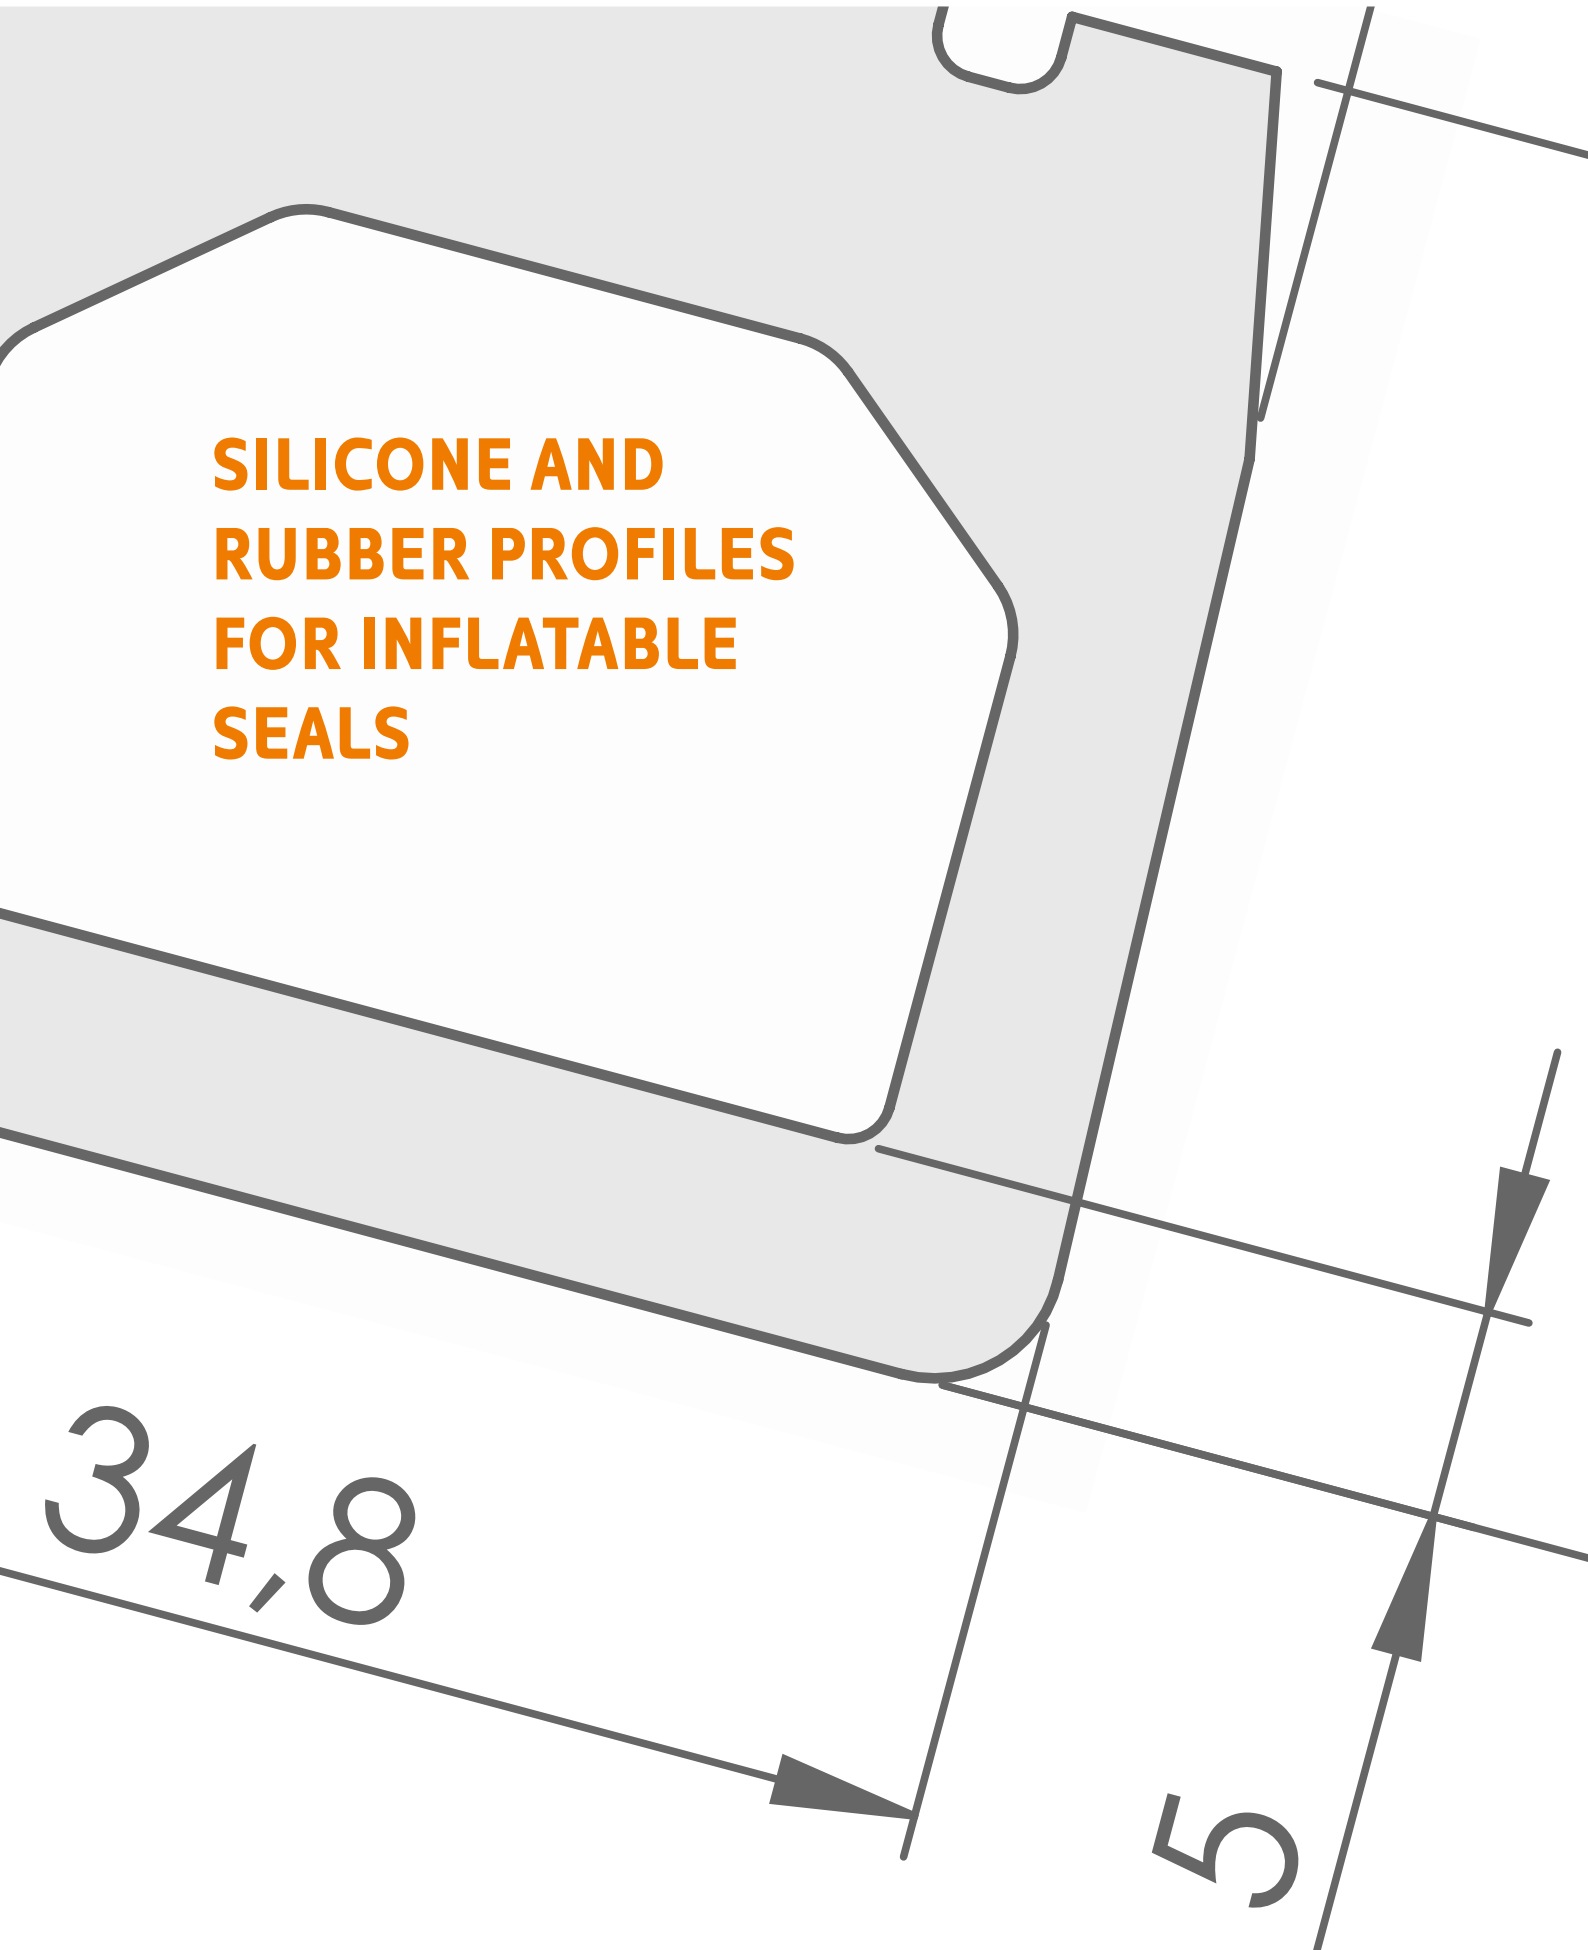

SILICONE PROFILES

SILICON PROFILES



Profile S1

Item number:	610 025, 610 465
Material:	Silicone, transp., red brown
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 45 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm



Profile S2

Item number:	610 292
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 25 mm
Radial In-/Outside:	R 25 mm



Profile S3

Item number:	610 232
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	2 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 65 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile S4

Item number:	610 024, 610 405
Material:	Silicone, transp., red brown
Stroke:	5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 75 mm
Radial In-/Outside:	R 85 mm



Profile S5

Item number:	610 514
Material:	Silicone, black
Stroke:	8 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 100 mm
Radial In-/Outside:	R 55 mm



Profile S6

Item number:	610 243
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	3 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 100 mm
Radial In-/Outside:	R 110 mm



Profile S7

Item number:	610 023
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	12 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 160 mm
Radial In-/Outside:	R 115 mm

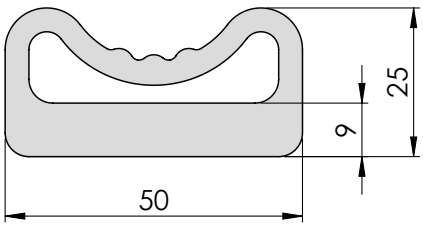

Profile S8

Item number:	610 079
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	20 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 300 mm
Radial In-/Outside:	R 130 mm



Profile S9

Item number:	610 420
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	4 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 40 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

SILICON PROFILES



Profile S10

Item number:	610 241, 610 472
Material:	Silicone, transp., red brown
Stroke:	8 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 110 mm
Radial In-/Outside:	R 80 mm



Profile S11

Item number:	610 369
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 20 mm
Radial In-/Outside:	R 20 mm



Profile S12

Item number:	610 331, 610 479
Material:	Silicone, transp./black
Stroke:	1,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 90 mm
Radial In-/Outside:	R 35 mm

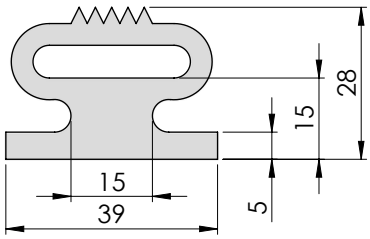

Profile S13

Item number:	610 311, 610 412
Material:	Silicone, transp., red brown
Stroke:	12 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 200 mm
Radial In-/Outside:	R 100 mm



Profile S14

Item number:	610 336
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 35 mm
Radial In-/Outside:	R 35 mm



Profile S15

Item number:	610 384
Material:	Silicone, black
Stroke:	7 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 100 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm



Profile S16

Item number:	610 617
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	10 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 110 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile S17

Item number:	610 359
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 35 mm
Radial In-/Outside:	R 35 mm



Profile S18

Item number:	610 339
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 55 mm
Radial In-/Outside:	R 30 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

SILICON PROFILES



Profile S19

Item number:	610 367
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 65 mm
Radial In-/Outside:	R 55 mm



Profile S20

Item number:	610 351
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	1,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 45 mm
Radial In-/Outside:	R 65 mm



Profile S21

Item number:	610 345
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 120 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile S22

Item number:	610 329
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 50 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm



Profile S23

Item number:	610 324
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	4 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 130 mm
Radial In-/Outside:	R 55 mm



Profile S24

Item number:	610 388
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 270 mm
Radial In-/Outside:	R 160 mm



Profile S25

Item number:	610 395
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 45 mm
Radial In-/Outside:	R 90 mm



Profile S26

Item number:	610 399
Material:	Silicone, black
Stroke:	5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 115 mm
Radial In-/Outside:	R 45 mm



Profile S27

Item number:	610 400
Material:	Silicone, black
Stroke:	3 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 96 mm
Radial In-/Outside:	R 80 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

SILICON PROFILES



Profile S28

Item number:	610 418
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	0,4 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 10 mm
Radial In-/Outside:	R 15 mm



Profile S29

Item number:	610 419
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	2,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 80 mm
Radial In-/Outside:	R 175 mm



Profile S30

Item number:	610 431
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	1,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 100 mm
Radial In-/Outside:	R 115 mm



Profile S31

Item number:	610 434
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	2 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 230 mm
Radial In-/Outside:	R 175 mm



Profile S32

Item number:	610 435
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	10 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 270 mm
Radial In-/Outside:	R 65 mm



Profile S33

Item number:	610 436
Material:	Silicone, grey
Stroke:	5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 300 mm
Radial In-/Outside:	R 230 mm



Profile S34

Item number:	610 443, 610 466
Material:	Silicone, transp. black
Stroke:	8 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 170 mm
Radial In-/Outside:	R 75 mm



Profile S35

Item number:	610 445
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 15 mm
Radial In-/Outside:	R 15 mm



Profile S36

Item number:	610 449
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	1,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 60 mm
Radial In-/Outside:	R 30 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

SILICON PROFILES



Profile S37

Item number:	610 456
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	7 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 190 mm
Radial In-/Outside:	R 85 mm



Profile S38

Item number:	610 461
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	2 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 100 mm
Radial In-/Outside:	R 75 mm



Profile S39

Item number:	610 464
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	2 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 80 mm
Radial In-/Outside:	R 70 mm

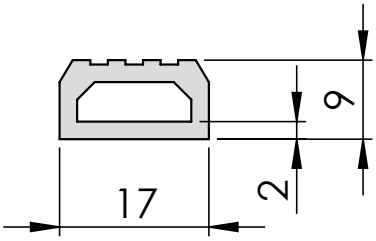

Profile S40

Item number:	610 455
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	4 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 100 mm
Radial In-/Outside:	R 55 mm



Profile S41

Item number:	610 480
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	2,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 65 mm
Radial In-/Outside:	R 65 mm



Profile S42

Item number:	610 484
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 10 mm
Radial In-/Outside:	R 15 mm

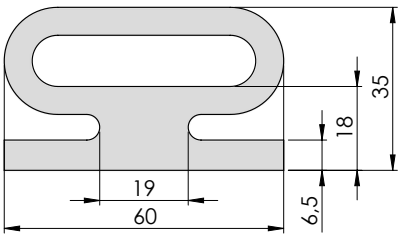

Profile S43

Item number:	610 492
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	18 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 300 mm
Radial In-/Outside:	R 270 mm



Profile S44

Item number:	610 500
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 170 mm
Radial In-/Outside:	R 140 mm



Profile S45

Item number:	610 511
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	0,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 45 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

SILICON PROFILES



Profile S46

Item number:	610 512
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	6 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 115 mm
Radial In-/Outside:	R 60 mm



Profile S47

Item number:	610 503
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	13 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 260 mm
Radial In-/Outside:	R 215 mm



Profile S48

Item number:	610 513
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	3 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 90 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile S49

Item number:	610 526
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 45 mm
Radial In-/Outside:	R 35 mm



Profile S50

Item number:	610 527
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	4 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 150 mm
Radial In-/Outside:	R 175 mm



Profile S51

Item number:	610 530
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	2 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 75 mm
Radial In-/Outside:	R 95 mm



Profile S52

Item number:	610 532
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 55 mm
Radial In-/Outside:	R 60 mm



Profile S53

Item number:	610 558
Material:	Silicone, grey
Stroke:	6 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 55 mm
Radial In-/Outside:	R 65 mm



Profile S54

Item number:	610 566
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	14 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 170 mm
Radial In-/Outside:	R 80 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

SILICON PROFILES

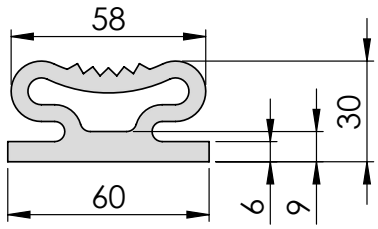

Profile S55

Item number:	610 535
Material:	Silicone, red brown
Stroke:	20 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 260 mm
Radial In-/Outside:	R 160 mm



Profile S56

Item number:	610 582
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	19 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 280 mm
Radial In-/Outside:	R 150 mm



Profile S57

Item number:	610 605
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	10 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 130 mm
Radial In-/Outside:	R 70 mm



Profile S58

Item number:	610 606
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 50 mm
Radial In-/Outside:	R 45 mm



Profile S59

Item number:	610 608
Material:	Silicone, white
Stroke:	1,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 25 mm
Radial In-/Outside:	R 30 mm



Profile S60

Item number:	610 607
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 40 mm
Radial In-/Outside:	R 30 mm



Profile S61

Item number:	610 574
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	7 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 100 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile S62

Item number:	610 573
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	7 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 40 mm
Radial In-/Outside:	R 80 mm



Profile S63

Item number:	610 611
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	9 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 50 mm
Radial In-/Outside:	R 80 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

SILICON PROFILES



Profile S64

Item number:	610 621
Material:	Silicone, white
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 50 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile S65

Item number:	610 619
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	9 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 70 mm
Radial In-/Outside:	R 90 mm



Profile S66

Item number:	610 635
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	18 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 180 mm
Radial In-/Outside:	R 100 mm



Profile S67

Item number:	610 632
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	3,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 50 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm



Profile S68

Item number:	610 633
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	2,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 30 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm



Profile S69

Item number:	610 640
Material:	Silicone, transparent
Stroke:	8 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 120 mm
Radial In-/Outside:	R 45 mm



Profile S70

Item number:	610 637
Material:	Silicone, blue
Stroke:	8 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 170 mm
Radial In-/Outside:	R 190 mm



Profile S71

Item number:	610 740
Material:	Silikon, transparent
Stroke:	1,5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 30 mm
Radial In-/Outside:	R 25 mm



Profile S72

Item number:	610 750
Material:	Silikon, red brown
Stroke:	42 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 350 mm
Radial In-/Outside:	R 200 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026



Profile S73

Item number:	610 758
Material:	Silikon, transparent
Stroke:	5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 50 mm
Radial In-/Outside::	R 45 mm



Profile S74

Item number:	610 739
Material:	Silikon, transparent
Stroke:	3 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 35 mm
Radial In-/Outside:	R 35 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

RUBBER PROFILES

RUBBER PROFILES



Profile G1

Item number:	610 442
Material:	EPDM, black
Stroke:	7 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 115 mm
Radial In-/Outside:	R 65 mm



Profile G2

Item number:	610 474
Material:	EPDM, black
Stroke:	14 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 95 mm
Radial In-/Outside:	R 35 mm

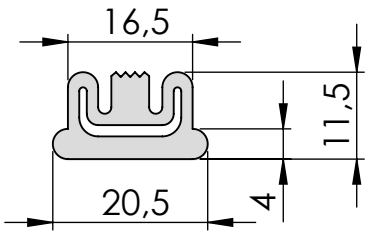

Profile G3

Item number:	610 458
Material:	EPDM, black
Stroke:	12 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 120 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm



Profile G4

Item number:	610 473
Material:	EPDM, black
Stroke:	14 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 115 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm



Profile G5

Item number:	610 483
Material:	EPDM, black
Stroke:	16 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 435 mm
Radial In-/Outside:	R 230 mm



Profile G6

Item number:	610 469, 610 601
Material:	FKM, NR/SBR black
Stroke:	2 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 80 mm
Radial In-/Outside:	R 70 mm



Profile G7

Item number:	610 510
Material:	SBR, black
Stroke:	3 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 75 mm
Radial In-/Outside:	R 75 mm



Profile G8

Item number:	610 622
Material:	NR/SBR, black
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 45 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile G9

Item number:	610 496
Material:	EPDM, black
Stroke:	18 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 380 mm
Radial In-/Outside:	R 220 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

RUBBER PROFILES



Profile G10

Item number:	610 540
Material:	NBR, black
Stroke:	7 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 140 mm
Radial In-/Outside:	R 100 mm



Profile G11

Item number:	610 538
Material:	HNBR, black
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 85 mm
Radial In-/Outside:	R 55 mm



Profile G12

Item number:	610 516
Material:	EPDM, black
Stroke:	15 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 75 mm
Radial In-/Outside:	R 85 mm



Profile G13

Item number:	610424, 610529, 610411
Material:	EPDM, FKM, NBR, black
Stroke:	10 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 250 mm
Radial Innen/Außen:	R 120 mm



Profile G14

Item number:	610 557
Material:	EPDM, black
Stroke:	14 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 135 mm
Radial In-/Outside:	R 100 mm



Profile G15

Item number:	610 545
Material:	HNBR, black
Stroke:	20 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 160 mm
Radial In-/Outside:	R 100 mm



Profile G16

Item number:	610 560
Material:	EPDM, black
Stroke:	12 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 170 mm
Radial Innen/Außen:	R 100 mm



Profile G17

Item number:	610 581
Material:	EPDM, black
Stroke:	4 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 40 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm

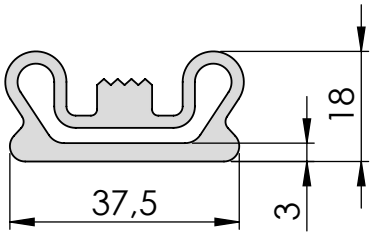

Profile G18

Item number:	610 600
Material:	EPDM, black
Stroke:	24 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 260 mm
Radial In-/Outside:	R 90 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026



Profile G19

Item number:	610 595
Material:	NR/SBR, black
Stroke:	1 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 25 mm
Radial In-/Outside:	R 30 mm



Profile G20

Item number:	610 599
Material:	EPDM, black
Stroke:	14 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 90 mm
Radial In-/Outside:	R 30 mm



Profile G21

Item number:	610 616
Material:	NBR, black
Stroke:	3 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 40 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile G22

Item number:	610 636
Material:	EPDM, black
Stroke:	6 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 110 mm
Radial In-/Outside:	R 60 mm



Profile G23

Item number:	610 638
Material:	EPDM, black
Stroke:	5 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 110 mm
Radial In-/Outside:	R 90 mm



Profile G24

Item number:	610 641
Material:	EPDM, black
Stroke:	2 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 50 mm
Radial In-/Outside:	R 40 mm



Profile G25

Item number:	610 6677
Material:	EPDM, black
Stroke:	4 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 90 mm
Radial In-/Outside:	R 50 mm



Profile G26

Item number:	610 670
Material:	EPDM, black
Stroke:	32 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 270 mm
Radial In-/Outside:	R 150 mm



Profile G27

Item number:	610 680
Material:	EPDM, black
Stroke:	15 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 280 mm
Radial In-/Outside:	R 200 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026



Profile G28

Item number:	610 774
Material:	EPDM, black
Stroke:	7 mm
Minimum bending radius	
Axial:	R 120 mm
Radial In-/Outside:	R 90 mm

Drawings are not to scale.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Status: 09.2026

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstraße 13
41540 Dormagen | Germany

+49 2133 6968 / 6969
post@algummi.de

www.algummi.de