AL Gummi

SILIKON- UND GUMMIPROFILE FÜR AUFBLASBARE DICHTUNGEN

SILIKONPROFILE

SILIKONPROFILE



Profil S1

Artikelnummer:	610 025, 610 465
Material:	Silikon, transp., rotbraun
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 45 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm



Profil S2

Artikelnummer:	610 292
Material:	Silikon, transparent
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 25 mm
Radial Innen/Außen:	R 25 mm



Profil S3

Artikelnummer:	610 232
Material:	Silikon, transparent
Hub:	2 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 65 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil S4

Artikelnummer:	610 024, 610 405
Material:	Silikon, transp., rotbraun
Hub:	5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 75 mm
Radial Innen/Außen:	R 85 mm



Profil S5

Artikelnummer:	610 514
Material:	Silikon, schwarz
Hub:	8 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 100 mm
Radial Innen/Außen:	R 55 mm



Profil S6

Artikelnummer:	610 243
Material:	Silikon, transparent
Hub:	3 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 100 mm
Radial Innen/Außen:	R 110 mm



Profil S7

Artikelnummer:	610 023
Material:	Silikon, transparent
Hub:	12 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 160 mm
Radial Innen/Außen:	R 115 mm

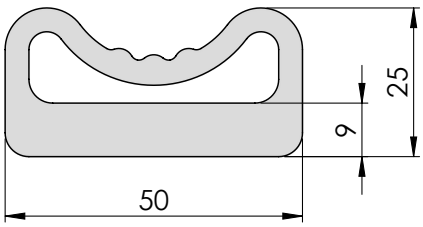

Profil S8

Artikelnummer:	610 079
Material:	Silikon, transparent
Hub:	20 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 300 mm
Radial Innen/Außen:	R 130 mm



Profil S9

Artikelnummer:	610 420
Material:	Silikon, transparent
Hub:	4 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 40 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

SILIKONPROFILE



Profil S10

Artikelnummer:	610 241, 610 472
Material:	Silikon, transp., rotbraun
Hub:	8 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 110 mm
Radial Innen/Außen:	R 80 mm



Profil S11

Artikelnummer:	610 369
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 20 mm
Radial Innen/Außen:	R 20 mm



Profil S12

Artikelnummer:	610 331, 610 479
Material:	Silikon, transp./schwarz
Hub:	1,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 90 mm
Radial Innen/Außen:	R 35 mm

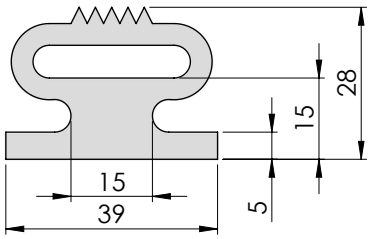

Profil S13

Artikelnummer:	610 311, 610 412
Material:	Silikon, transp., rotbraun
Hub:	12 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 200 mm
Radial Innen/Außen:	R 100 mm



Profil S14

Artikelnummer:	610 336
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 35 mm
Radial Innen/Außen:	R 35 mm



Profil S15

Artikelnummer:	610 384
Material:	Silikon, schwarz
Hub:	7 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 100 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm



Profil S16

Artikelnummer:	610 617
Material:	Silikon, transparent
Hub:	10 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 110 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil S17

Artikelnummer:	610 359
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 35 mm
Radial Innen/Außen:	R 35 mm



Profil S18

Artikelnummer:	610 339
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 55 mm
Radial Innen/Außen:	R 30 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

SILIKONPROFILE



Profil S19

Artikelnummer:	610 367
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 65 mm
Radial Innen/Außen:	R 55 mm



Profil S20

Artikelnummer:	610 351
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	1,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 45 mm
Radial Innen/Außen:	R 65 mm



Profil S21

Artikelnummer:	610 345
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 120 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil S22

Artikelnummer:	610 329
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 50 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm



Profil S23

Artikelnummer:	610 324
Material:	Silikon, transparent
Hub:	4 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 130 mm
Radial Innen/Außen:	R 55 mm



Profil S24

Artikelnummer:	610 388
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 270 mm
Radial Innen/Außen:	R 160 mm



Profil S25

Artikelnummer:	610 395
Material:	Silikon, transparent
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 45 mm
Radial Innen/Außen:	R 90 mm



Profil S26

Artikelnummer:	610 399
Material:	Silikon, schwarz
Hub:	5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 115 mm
Radial Innen/Außen:	R 45 mm



Profil S27

Artikelnummer:	610 400
Material:	Silikon, schwarz
Hub:	3 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 96 mm
Radial Innen/Außen:	R 80 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

SILIKONPROFILE



Profil S28

Artikelnummer:	610 418
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	0,4 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 10 mm
Radial Innen/Außen:	R 15 mm



Profil S29

Artikelnummer:	610 419
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	2,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 80 mm
Radial Innen/Außen:	R 175 mm



Profil S30

Artikelnummer:	610 431
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	1,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 100 mm
Radial Innen/Außen:	R 115 mm



Profil S31

Artikelnummer:	610 434
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	2 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 230 mm
Radial Innen/Außen:	R 175 mm



Profil S32

Artikelnummer:	610 435
Material:	Silikon, transparent
Hub:	10 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 270 mm
Radial Innen/Außen:	R 65 mm



Profil S33

Artikelnummer:	610 436
Material:	Silikon, grau
Hub:	5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 300 mm
Radial Innen/Außen:	R 230 mm



Profil S34

Artikelnummer:	610 443, 610 466
Material:	Silikon, transp. schwarz
Hub:	8 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 170 mm
Radial Innen/Außen:	R 75 mm



Profil S35

Artikelnummer:	610 445
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 15 mm
Radial Innen/Außen:	R 15 mm



Profil S36

Artikelnummer:	610 449
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	1,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 60 mm
Radial Innen/Außen:	R 30 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

SILIKONPROFILE



Profil S37

Artikelnummer:	610 456
Material:	Silikon, transparent
Hub:	7 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 190 mm
Radial Innen/Außen:	R 85 mm



Profil S38

Artikelnummer:	610 461
Material:	Silikon, transparent
Hub:	2 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 100 mm
Radial Innen/Außen:	R 75 mm



Profil S39

Artikelnummer:	610 464
Material:	Silikon, transparent
Hub:	2 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 80 mm
Radial Innen/Außen:	R 70 mm

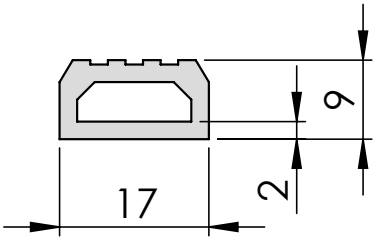

Profil S40

Artikelnummer:	610 455
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	4 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 100 mm
Radial Innen/Außen:	R 55 mm



Profil S41

Artikelnummer:	610 480
Material:	Silikon, transparent
Hub:	2,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 65 mm
Radial Innen/Außen:	R 65 mm



Profil S42

Artikelnummer:	610 484
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 10 mm
Radial Innen/Außen:	R 15 mm

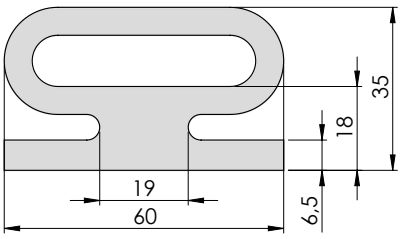

Profil S43

Artikelnummer:	610 492
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	18 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 300 mm
Radial Innen/Außen:	R 270 mm



Profil S44

Artikelnummer:	610 500
Material:	Silikon, transparent
Hub:	5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 170 mm
Radial Innen/Außen:	R 140 mm



Profil S45

Artikelnummer:	610 511
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	0,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 45 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

SILIKONPROFILE



Profil S46

Artikelnummer:	610 512
Material:	Silikon, transparent
Hub:	6 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 115 mm
Radial Innen/Außen:	R 60 mm



Profil S47

Artikelnummer:	610 503
Material:	Silikon, transparent
Hub:	13 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 260 mm
Radial Innen/Außen:	R 215 mm



Profil S48

Artikelnummer:	610 513
Material:	Silikon, transparent
Hub:	3 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 90 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil S49

Artikelnummer:	610 526
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 45 mm
Radial Innen/Außen:	R 35 mm



Profil S50

Artikelnummer:	610 527
Material:	Silikon, transparent
Hub:	4 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 150 mm
Radial Innen/Außen:	R 175 mm



Profil S51

Artikelnummer:	610 530
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	2 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 75 mm
Radial Innen/Außen:	R 95 mm



Profil S52

Artikelnummer:	610 532
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 55 mm
Radial Innen/Außen:	R 60 mm



Profil S53

Artikelnummer:	610 558
Material:	Silikon, grau
Hub:	6 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 55 mm
Radial Innen/Außen:	R 65 mm



Profil S54

Artikelnummer:	610 566
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	14 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 170 mm
Radial Innen/Außen:	R 80 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

SILIKONPROFILE

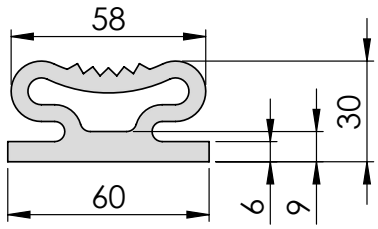

Profil S55

Artikelnummer:	610 535
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	20 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 260 mm
Radial Innen/Außen:	R 160 mm



Profil S56

Artikelnummer:	610 582
Material:	Silikon, transparent
Hub:	19 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 280 mm
Radial Innen/Außen:	R 150 mm



Profil S57

Artikelnummer:	610 605
Material:	Silikon, transparent
Hub:	10 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 130 mm
Radial Innen/Außen:	R 70 mm



Profil S58

Artikelnummer:	610 606
Material:	Silikon, transparent
Hub:	5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 50 mm
Radial Innen/Außen:	R 45 mm



Profil S59

Artikelnummer:	610 608
Material:	Silikon, weiß
Hub:	1,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 25 mm
Radial Innen/Außen:	R 30 mm



Profil S60

Artikelnummer:	610 607
Material:	Silikon, transparent
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 40 mm
Radial Innen/Außen:	R 30 mm



Profil S61

Artikelnummer:	610 574
Material:	Silikon, transparent
Hub:	7 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 100 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil S62

Artikelnummer:	610 573
Material:	Silikon, transparent
Hub:	7 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 40 mm
Radial Innen/Außen:	R 80 mm



Profil S63

Artikelnummer:	610 611
Material:	Silikon, transparent
Hub:	9 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 50 mm
Radial Innen/Außen:	R 80 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

SILIKONPROFILE



Profil S64

Artikelnummer:	610 621
Material:	Silikon, weiß
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 50 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil S65

Artikelnummer:	610 619
Material:	Silikon, transparent
Hub:	9 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 70 mm
Radial Innen/Außen:	R 90 mm



Profil S66

Artikelnummer:	610 635
Material:	Silikon, transparent
Hub:	18 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 180 mm
Radial Innen/Außen:	R 100 mm



Profil S67

Artikelnummer:	610 632
Material:	Silikon, transparent
Hub:	3,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 50 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm



Profil S68

Artikelnummer:	610 633
Material:	Silikon, transparent
Hub:	2,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 30 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm



Profil S69

Artikelnummer:	610 640
Material:	Silikon, transparent
Hub:	8 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 120 mm
Radial Innen/Außen:	R 45 mm



Profil S70

Artikelnummer:	610 637
Material:	Silikon, blau
Hub:	8 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 170 mm
Radial Innen/Außen:	R 190 mm



Profil S71

Artikelnummer:	610 740
Material:	Silikon, transparent
Hub:	1,5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 30 mm
Radial Innen/Außen:	R 25 mm



Profil S72

Artikelnummer:	610 750
Material:	Silikon, rotbraun
Hub:	42 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 350 mm
Radial Innen/Außen:	R 200 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026



Profil S73

Artikelnummer:	610 758
Material:	Silikon, transparent
Hub:	5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 50 mm
Radial Innen/Außen:	R 45 mm



Profil S74

Artikelnummer:	610 739
Material:	Silikon, transparent
Hub:	3 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 35 mm
Radial Innen/Außen:	R 35 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

GUMMIPROFILE

GUMMIPROFILE



Profil G1

Artikelnummer:	610 442
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	7 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 115 mm
Radial Innen/Außen:	R 65 mm



Profil G2

Artikelnummer:	610 474
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	14 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 95 mm
Radial Innen/Außen:	R 35 mm

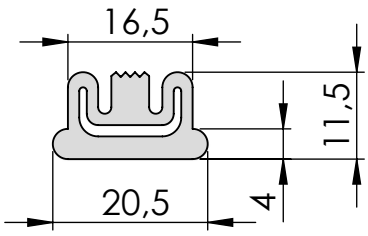

Profil G3

Artikelnummer:	610 458
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	12 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 120 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm



Profil G4

Artikelnummer:	610 473
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	14 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 115 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm



Profil G5

Artikelnummer:	610 483
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	16 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 435 mm
Radial Innen/Außen:	R 230 mm



Profil G6

Artikelnummer:	610 469, 610 601
Material:	FKM, NR/SBR schwarz
Hub:	2 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 80 mm
Radial Innen/Außen:	R 70 mm



Profil G7

Artikelnummer:	610 510
Material:	SBR, schwarz
Hub:	3 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 75 mm
Radial Innen/Außen:	R 75 mm



Profil G8

Artikelnummer:	610 622
Material:	NR/SBR, schwarz
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 45 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil G9

Artikelnummer:	610 496
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	18 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 380 mm
Radial Innen/Außen:	R 220 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026



Profil G10

Artikelnummer:	610 540
Material:	NBR, schwarz
Hub:	7 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 140 mm
Radial Innen/Außen:	R 100 mm



Profil G11

Artikelnummer:	610 538
Material:	HNBR, schwarz
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 85 mm
Radial Innen/Außen:	R 55 mm



Profil G12

Artikelnummer:	610 516
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	15 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 75 mm
Radial Innen/Außen:	R 85 mm



Profil G13

Artikelnummer:	610424, 610529, 610411
Material:	EPDM, FKM, NBR, schwarz
Hub:	10 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 250 mm
Radial Innen/Außen:	R 120 mm



Profil G14

Artikelnummer:	610 557
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	14 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 135 mm
Radial Innen/Außen:	R 100 mm



Profil G15

Artikelnummer:	610 545
Material:	HNBR, schwarz
Hub:	20 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 160 mm
Radial Innen/Außen:	R 100 mm



Profil G16

Artikelnummer:	610 560
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	12 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 170 mm
Radial Innen/Außen:	R 100 mm



Profil G17

Artikelnummer:	610 581
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	4 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 40 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm

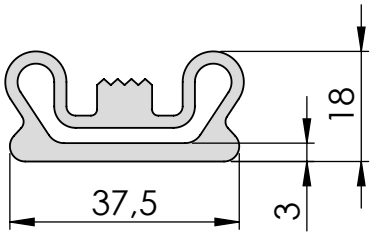

Profil G18

Artikelnummer:	610 600
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	24 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 260 mm
Radial Innen/Außen:	R 90 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de



Profil G19

Artikelnummer:	610 595
Material:	NR/SBR, schwarz
Hub:	1 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 25 mm
Radial Innen/Außen:	R 30 mm



Profil G20

Artikelnummer:	610 599
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	14 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 90 mm
Radial Innen/Außen:	R 30 mm



Profil G21

Artikelnummer:	610 616
Material:	NBR, schwarz
Hub:	3 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 40 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil G22

Artikelnummer:	610 636
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	6 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 110 mm
Radial Innen/Außen:	R 60 mm



Profil G23

Artikelnummer:	610 638
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	5 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 110 mm
Radial Innen/Außen:	R 90 mm



Profil G24

Artikelnummer:	610 641
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	2 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 50 mm
Radial Innen/Außen:	R 40 mm



Profil G25

Artikelnummer:	610 6677
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	4 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 90 mm
Radial Innen/Außen:	R 50 mm



Profil G26

Artikelnummer:	610 670
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	32 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 270 mm
Radial Innen/Außen:	R 150 mm



Profil G27

Artikelnummer:	610 680
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	15 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 280 mm
Radial Innen/Außen:	R 200 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de



Profil G28

Artikelnummer:	610 774
Material:	EPDM, schwarz
Hub:	7 mm
Mindestbiegeradius	
Axial:	R 120 mm
Radial Innen/Außen:	R 90 mm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstr. 13 | 41540 Dormagen | Germany
Tel. +49 2133 6968 | post@algummi.de | www.algummi.de

Stand: 09/2026

AL Gummi + Kunststofftechnik GmbH
Kruppstraße 13
41540 Dormagen | Germany

+49 2133 6968 / 6969
post@algummi.de

www.algummi.de